

## 水性有机硅消泡剂 VK.DF 0159W

### 描述

VK.DF0159W 是基于有机硅的乳液型高性能水性涂料用高效消泡剂。在水性涂料体系内通常提供优异的初始消泡作用及极佳的持久性，VK.DF0159W 有机硅消泡剂可以较容易分散在水相内，跟市场上同种类的有机硅消泡剂相比有较少的相容性问题。


### 物理化学参数

成分:	破泡有机硅化合物的乳液
外观:	乳白色液体
PH 值:	≈8
比重:	1.0

### 产品特性

- ◆ 在较低的添加量下提供优异的持久消泡性能和高效的消泡性能；
- ◆ 在水性体系内拥有比较好的相容性，不容易引起鱼眼，缩孔等问题；
- ◆ 使用时要求高剪切分散；
- ◆ 可以均匀分散在水中不飘油花；
- ◆ 在酸碱条件下均能保持优异的消泡性能；

### 应用领域

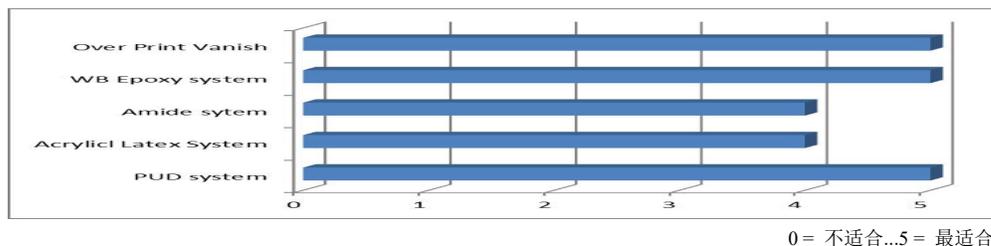

VK.DF0159W 可以用在各类水性涂料内消除泡沫。尤其在水性聚氨酯分散体及水性环氧树脂及水性罩光漆作为后添加消泡剂使用

### 推荐用量

一般建议添加量为总体涂料配方的 0.05- 1.0 %，但具体添加量需要根据不同的泡沫程度及配方自行调配。

### 包装

18KG 塑胶桶

**销售商：佛山沃德高分子材料有限公司**

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话：0757-2290 8980 传真：0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性